




















































820  Pag 30-31	820 V  Pag 32	820 Plastic pin  Pag 32	828  Pag 33	831  Pag 34	821  Pag 35
821 GT  Pag 36	821 LBP  Pag 37	8257  Pag 38	8257 GT  Pag 39	8257 LBP  Pag 40	878 TAB  Pag 41
879 M  Pag 42	879 TAB  Pag 43	888  Pag 44	888 GT  Pag 44	880 M  Pag 45	880 TAB  Pag 46
880 V TAB  Pag 47	880 TAB Plastic pin  Pag 47	880 B  Pag 48	880 TAB B0  Pag 49	882 M  Pag 50	882 M GT  Pag 51
882 M LBP  Pag 52	882 TAB  Pag 53	882 TAB GT  Pag 54	882 TAB LBP  Pag 55	1873  Pag 56	1873 GT  Pag 57
1873 GRIPPER GS1  Pag 58	1873 GRIPPER GS2  Pag 59	1873 GRIPPER GS4  Pag 60	1873 D-SHAPE  Pag 61	878 GRIPPER GS1 GS2 GS4  Pag 62	1843  Pag 63
SP 1883  Pag 64	SP 1883 GT  Pag 65	CC 600  Pag 66	CC 600 TAB  Pag 66	CC 600 D  Pag 67	CC 600 D TAB  Pag 67
CC 1400  Pag 68	CC 1400 TAB  Pag 68	1701 TAB OP  Pag 69	1701 TAB OPF  Pag 70	1706  Pag 71	1706 TAB  Pag 71



80 links

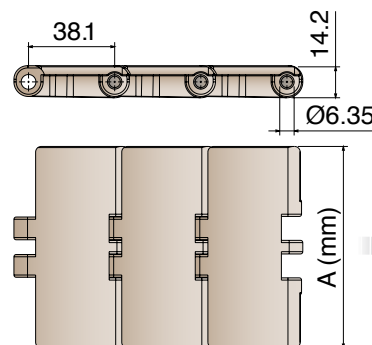

pg. 80-81-88/94






pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1101 01 02	LF 820 K325	82,5	0,89	1260	LF
1101 01 03	LF 820 K330	83,8	0,90		
1101 01 04	LF 820 K350	88,9	0,91		
1101 01 14	LF 820 K400	101,6	0,95		
1101 01 05	LF 820 K450	114,3	1,00		
1101 01 06	LF 820 K600	152,4	1,22		
1101 01 07	LF 820 K750	190,5	1,43		
1101 03 02	MX 820 K325	82,5	0,89	1000	MX
1101 03 03	MX 820 K330	83,8	0,90		
1101 03 04	MX 820 K350	88,9	0,91		
1101 03 14	MX 820 K400	101,6	0,95		
1101 03 05	MX 820 K450	114,3	1,00		
1101 03 06	MX 820 K600	152,4	1,22		
1101 03 07	MX 820 K750	190,5	1,43		
1101 08 02	MK 820 K325	82,5	0,89	1200	MK
1101 08 03	MK 820 K330	83,8	0,90		
1101 08 04	MK 820 K350	88,9	0,91		
1101 08 14	MK 820 K400	101,6	0,95		
1101 08 05	MK 820 K450	114,3	1,00		
1101 08 06	MK 820 K600	152,4	1,22		
1101 08 07	MK 820 K750	190,5	1,43		

820

Catena rettilinea
Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

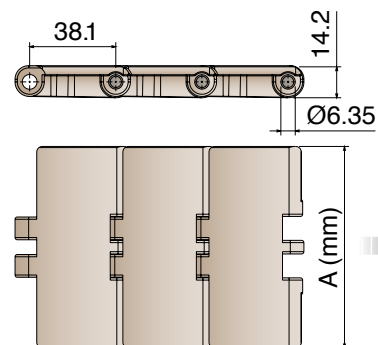

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1101 25 02	MPX 820 K325	82,5	0,89	1260	MPX
1101 25 03	MPX 820 K330	83,8	0,90		
1101 25 04	MPX 820 K350	88,9	0,91		
1101 25 14	MPX 820 K400	101,6	0,95		
1101 25 05	MPX 820 K450	114,3	1,00		
1101 25 06	MPX 820 K600	152,4	1,22		
1101 25 07	MPX 820 K750	190,5	1,43		
1101 16 02	DKM 820 K325	82,5	0,89	1260	DKM
1101 16 03	DKM 820 K330	83,8	0,90		
1101 16 04	DKM 820 K350	88,9	0,91		
1101 16 14	DKM 820 K400	101,6	0,95		
1101 16 05	DKM 820 K450	114,3	1,00		
1101 16 06	DKM 820 K600	152,4	1,22		
1101 16 07	DKM 820 K750	190,5	1,43		
1101 17 02	MWX 820 K325	82,5	0,89	1260	MWX
1101 17 03	MWX 820 K330	83,8	0,90		
1101 17 04	MWX 820 K350	88,9	0,91		
1101 17 14	MWX 820 K400	101,6	0,95		
1101 17 05	MWX 820 K450	114,3	1,00		
1101 17 06	MWX 820 K600	152,4	1,22		
1101 17 07	MWX 820 K750	190,5	1,43		

820 V-820 Plastic pin

Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff





820 V

Catena rettilinea

Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel

Backflex radius min.: 50 mm

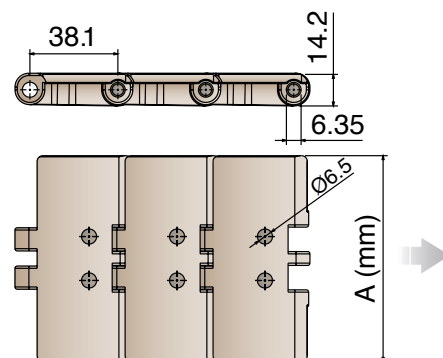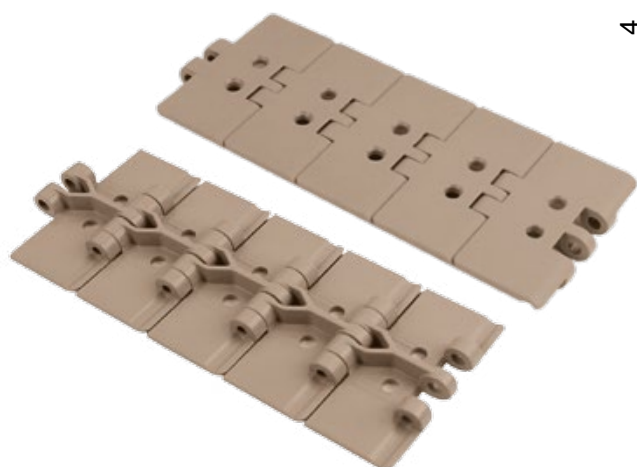

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1155 01 02	LF 820 V2 K325	82,5	0,89	1000	LF
1155 01 05	LF 820 V2 K450	114,3	1,00		
1155 03 02	MX 820 V2 K325	82,5	0,89	1000	MX
1155 03 05	MX 820 V2 K450	114,3	1,00		
1155 08 02	MK 820 V2 K325	82,5	0,89	1200	MK
1155 08 05	MK 820 V2 K450	114,3	1,00		



820 Plastic pin

Catena rettilinea con perno in plastica


Straight running chain with plastic pin / Geradegängige Scharnierbandkette mit plastic bolzen

Pins: Plastic

Backflex radius min.: 50 mm

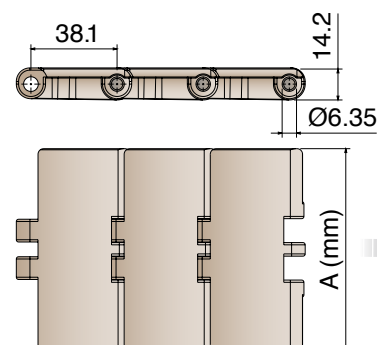

New





Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1163 01 02	LF 820 K325	82,5	0,69	650	LF
1163 01 05	LF 820 K450	114,3	0,80		



828

Catena rettilinea
Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

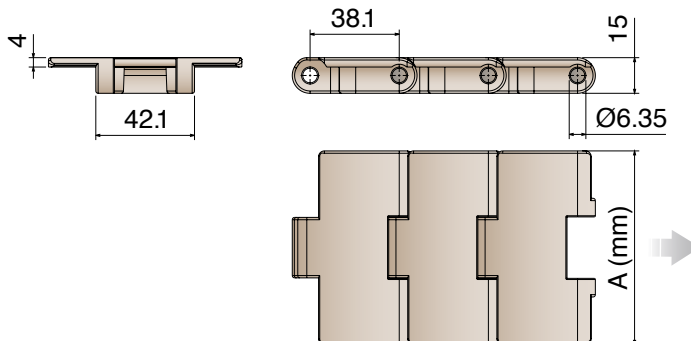

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1102 01 02	LF 828 K325	82,5	1,07	2320	LF
1102 01 03	LF 828 K330	83,8	1,13		
1102 03 02	MX 828 K325	82,5	1,07	1860	MX
1102 03 03	MX 828 K330	83,8	1,13		
1102 08 02	MK 828 K325	82,5	1,07	2230	MK
1102 08 03	MK 828 K330	83,8	1,13		
1102 25 02	MPX 828 K325	82,5	1,07	2320	MPX
1102 25 03	MPX 828 K330	83,8	1,13		
1102 16 02	DKM 828 K325	82,5	1,07	2320	DKM
1102 16 03	DKM 828 K330	83,8	1,13		
1102 17 02	MWX 828 K325	82,5	1,07	2320	MWX
1102 17 03	MWX 828 K330	83,8	1,13		

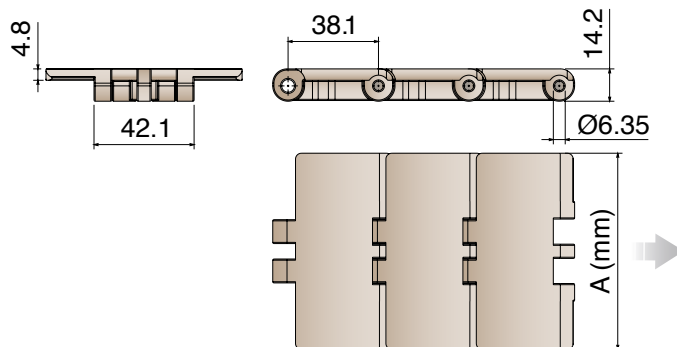


Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1103 01 02	LF 831 K325	82,5	1,00	1260	LF
1103 01 05	LF 831 K450	114,3	1,28		
1103 01 07	LF 831 K750	190,5	1,80		
1103 03 02	MX 831 K325	82,5	1,00	1000	MX
1103 03 05	MX 831 K450	114,3	1,28		
1103 03 07	MX 831 K750	190,5	1,80		
1103 08 02	MK 831 K325	82,5	1,00	1200	MK
1103 08 05	MK 831 K450	114,3	1,28		
1103 08 07	MK 831 K750	190,5	1,80		
1103 25 02	MPX 831 K325	82,5	1,00	1260	MPX
1103 25 05	MPX 831 K450	114,3	1,28		
1103 25 07	MPX 831 K750	190,5	1,80		
1103 16 02	DKM 831 K325	82,5	1,00	1260	DKM
1103 16 05	DKM 831 K450	114,3	1,28		
1103 16 07	DKM 831 K750	190,5	1,80		
1103 17 02	MWX 831 K325	82,5	1,00	1260	MWX
1103 17 05	MWX 831 K450	114,3	1,28		
1103 17 07	MWX 831 K750	190,5	1,80		

821

Catena rettilinea
Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

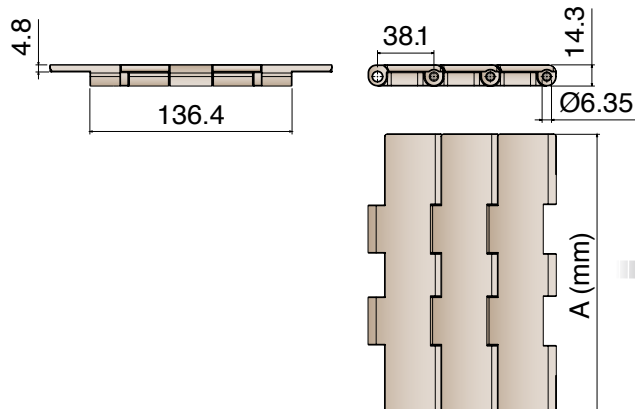

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 78/95

pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1104 01 07	LF 821 K750	190,5	2,55	2770	LF
1104 01 08	LF 821 K1000	254,0	3,05		
1104 01 09	LF 821 K1200	304,8	3,35		
1104 03 07	MX 821 K750	190,5	2,55	2200	MX
1104 03 08	MX 821 K1000	254,0	3,05		
1104 03 09	MX 821 K1200	304,8	3,35		
1104 08 07	MK 821 K750	190,5	2,55	2650	MK
1104 08 08	MK 821 K1000	254,0	3,05		
1104 08 09	MK 821 K1200	304,8	3,35		
1104 25 07	MPX 821 K750	190,5	2,55	2770	MPX
1104 25 08	MPX 821 K1000	254,0	3,05		
1104 25 09	MPX 821 K1200	304,8	3,35		
1104 16 07	DKM 821 K750	190,5	2,55	2770	DKM
1104 16 08	DKM 821 K1000	254,0	3,05		
1104 16 09	DKM 821 K1200	304,8	3,35		
1104 17 07	MWX 821 K750	190,5	2,55	2770	MWX
1104 17 08	MWX 821 K1000	254,0	3,05		
1104 17 09	MWX 821 K1200	304,8	3,35		

821 GT



Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff

821 GT

Catena rettilinea

Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm | TPE Rubber: 75 ShA



80 links



pg. 78/95





pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/ m	Max working load (N)	Material
1105 01 07	LF 821 GT K750	190,5	2,55	2770	LF
1105 01 08	LF 821 GT K1000	254,0	3,05		
1105 01 09	LF 821 GT K1200	304,8	3,35		
1105 03 07	MX 821 GT K750	190,5	2,55	2200	MX
1105 03 08	MX 821 GT K1000	254,0	3,05		
1105 03 09	MX 821 GT K1200	304,8	3,35		

821 LBP

Catena rettilinea
Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 300 mm

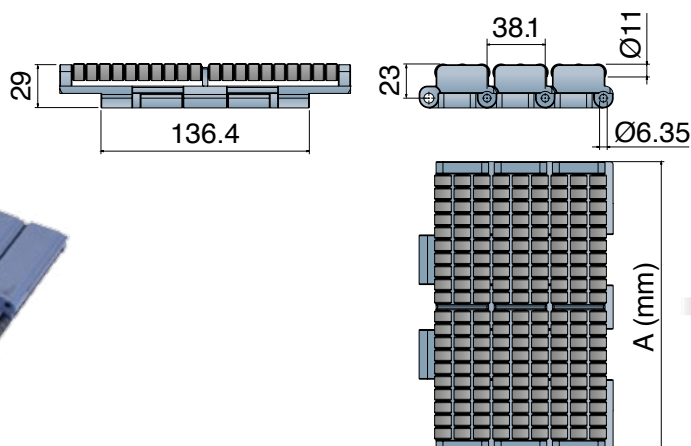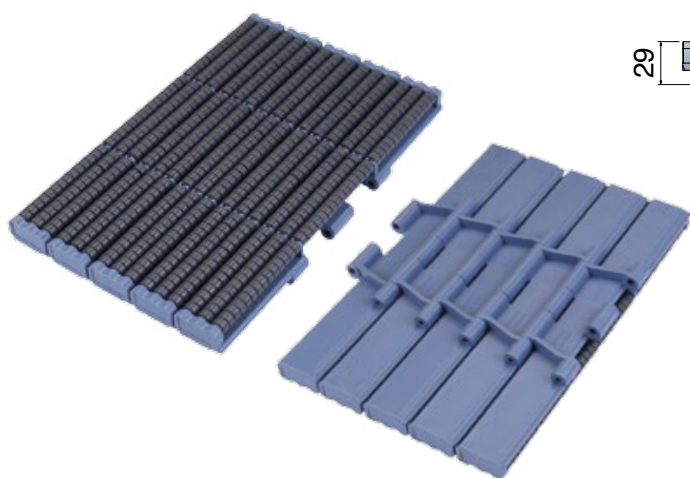

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 78/95

pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1106 01 07	LFA 821 LBP K750	190,5	5,70	2770	LFA
1106 01 08	LFA 821 LBP K1000	254,0	7,05		
1106 01 09	LFA 821 LBP K1200	304,8	8,21		



8257

Catena rettilinea

Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel

Backflex radius min.: 50 mm

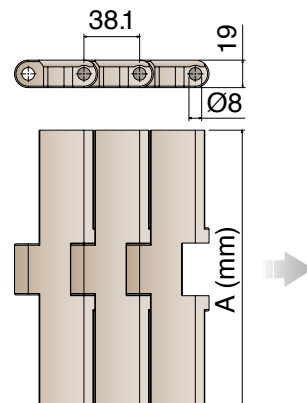

80 links



pg. 84-85/96



pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1107 01 07	LF 8257 K750	190,5	2,55	3830	LF
1107 01 08	LF 8257 K1000	254,0	3,05		
1107 01 09	LF 8257 K1200	304,8	3,35		
1107 03 07	MX 8257 K750	190,5	2,55	3050	MX
1107 03 08	MX 8257 K1000	254,0	3,05		
1107 03 09	MX 8257 K1200	304,8	3,35		
1107 08 07	MK 8257 K750	190,5	2,55	3670	MK
1107 08 08	MK 8257 K1000	254,0	3,05		
1107 08 09	MK 8257 K1200	304,8	3,35		
1107 25 07	MPX 8257 K750	190,5	2,55	3830	MPX
1107 25 08	MPX 8257 K1000	254,0	3,05		
1107 25 09	MPX 8257 K1200	304,8	3,35		
1107 16 07	DKM 8257 K750	190,5	2,55	3830	DKM
1107 16 08	DKM 8257 K1000	254,0	3,05		
1107 16 09	DKM 8257 K1200	304,8	3,35		
1107 17 07	MWX 8257 K750	190,5	2,55	3830	MWX
1107 17 08	MWX 8257 K1000	254,0	3,05		
1107 17 09	MWX 8257 K1200	304,8	3,35		





8257 GT

Catena rettilinea
Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel

Backflex radius min.: 50 mm

TPE Rubber: 75 ShA

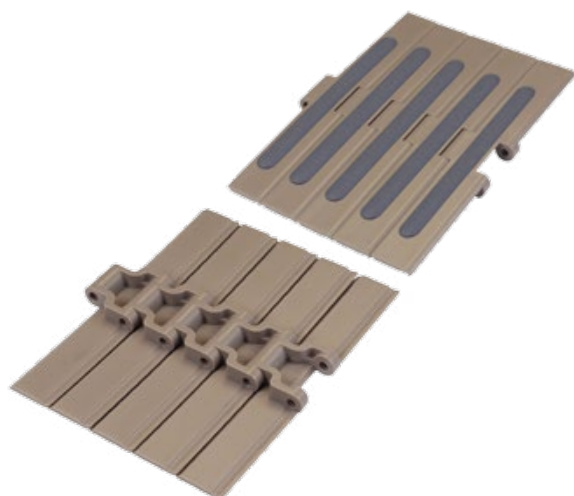10 feet
3.048 m

pg. 84-85/96



pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1108 01 07	LF 8257 GT K750	190,5	2,55	3830	LF
1108 01 08	LF 8257 GT K1000	254,0	2,60		
1108 01 09	LF 8257 GT K1200	304,8	2,95		
1108 03 07	MX 8257 GT K750	190,5	2,55	3050	MX
1108 03 08	MX 8257 GT K1000	254,0	2,60		
1108 03 09	MX 8257 GT K1200	304,8	2,95		

8257 LBP

Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff



8257 LBP

Catena rettilinea

Straight running chain / Geradegängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel

Backflex radius min.: 200 mm

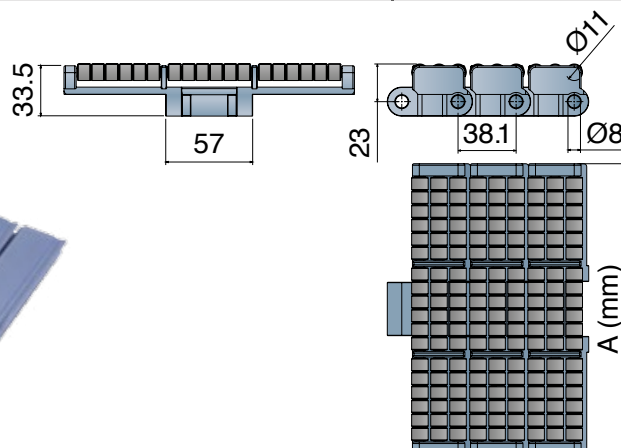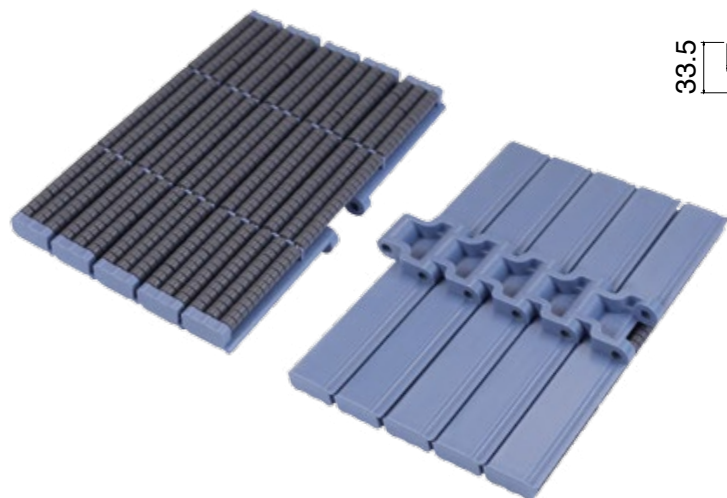

80 links



pg. 84-85/96



pg. 420->428


Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1109 01 07	LFA 8257 LBP K750	190,5	5,65	3830	LFA
1109 01 08	LFA 8257 LBP K1000	254,0	7,16		
1109 01 09	LFA 8257 LBP K1200	304,8	8,05		

878 TAB

Catena curvilinea

Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 40 mm

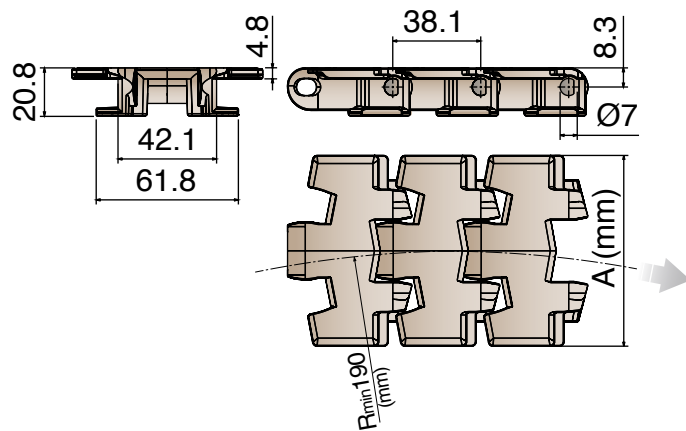

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 82-83

pg. 139/144





pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1119 01 02	LF 878 TAB K325	82,5	1,06	2200	LF
1119 01 05	LF 878 TAB K450	114,3	1,18		
1119 03 02	MX 878 TAB K325	82,5	1,06	1750	MX
1119 03 05	MX 878 TAB K450	114,3	1,18		
1119 08 02	MK 878 TAB K325	82,5	1,06	2100	MK
1119 08 05	MK 878 TAB K450	114,3	1,18		
1119 25 02	MPX 878 TAB K325	82,5	1,06	2200	MPX
1119 25 05	MPX 878 TAB K450	114,3	1,18		
1119 16 02	DKM 878 TAB K325	82,5	1,06	2200	DKM
1119 16 05	DKM 878 TAB K450	114,3	1,18		
1119 17 02	MWX 878 TAB K325	82,5	1,06	2200	MWX
1119 17 05	MWX 878 TAB K450	114,3	1,18		


879 M

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Ferritic Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

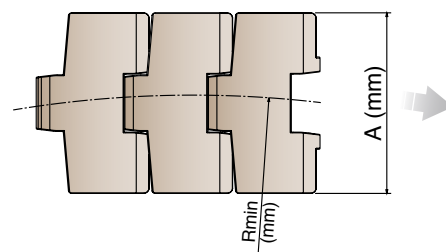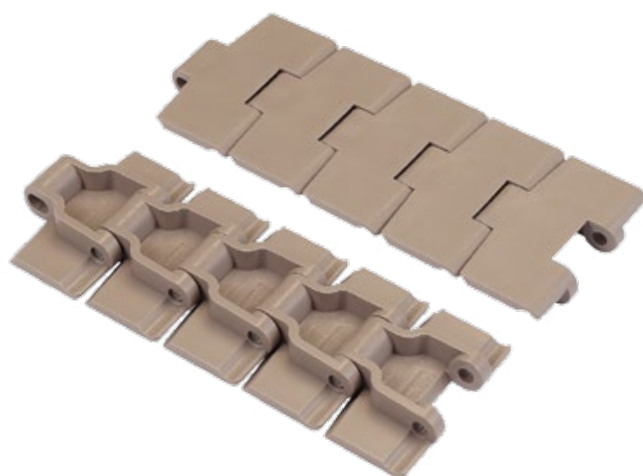

Magnetic System




Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1124 01 02	LF 879 M K325	82,5	457	1,05	2200	LF
1124 01 05	LF 879 M K450	114,3	457	1,15		
1124 03 02	MX 879 M K325	82,5	457	1,05	1750	MX
1124 03 05	MX 879 M K450	114,3	457	1,15		
1124 08 02	MK 879 M K325	82,5	457	1,05	2100	MK
1124 08 05	MK 879 M K450	114,3	457	1,15		
1124 25 02	MPX 879 M K325	82,5	457	1,05	2200	MPX
1124 25 05	MPX 879 M K450	114,3	457	1,15		
1124 16 02	DKM 879 M K325	82,5	457	1,05	2200	DKM
1124 16 05	DKM 879 M K450	114,3	457	1,15		
1124 17 02	MWX 879 M K325	82,5	457	1,05	2200	MWX
1124 17 05	MWX 879 M K450	114,3	457	1,15		


879 TAB

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

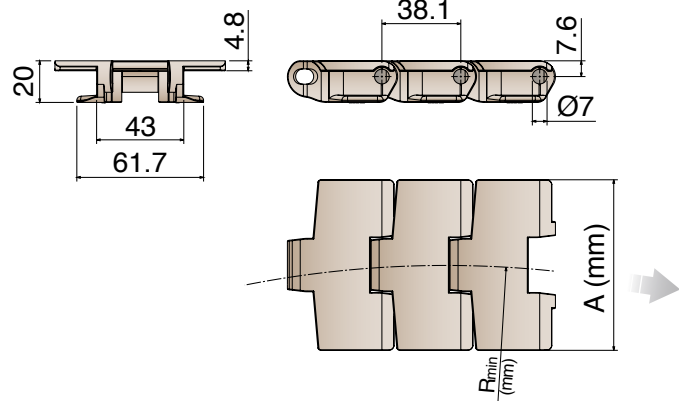

Tab System




Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1125 01 02	LF 879 TAB K325	82,5	457	1,01	2200	LF
1125 01 05	LF 879 TAB K450	114,3	610	1,13		
1125 03 02	MX 879 TAB K325	82,5	457	1,01	1750	MX
1125 03 05	MX 879 TAB K450	114,3	610	1,13		
1125 08 02	MK 879 TAB K325	82,5	457	1,01	2100	MK
1125 08 05	MK 879 TAB K450	114,3	610	1,13		
1125 25 02	MPX 879 TAB K325	82,5	457	1,01	2200	MPX
1125 25 05	MPX 879 TAB K450	114,3	610	1,13		
1125 16 02	DKM 879 TAB K325	82,5	457	1,01	2200	DKM
1125 16 05	DKM 879 TAB K450	114,3	610	1,13		
1125 17 02	MWX 879 TAB K325	82,5	457	1,01	2200	MWX
1125 17 05	MWX 879 TAB K450	114,3	610	1,13		

888


Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 40 mm

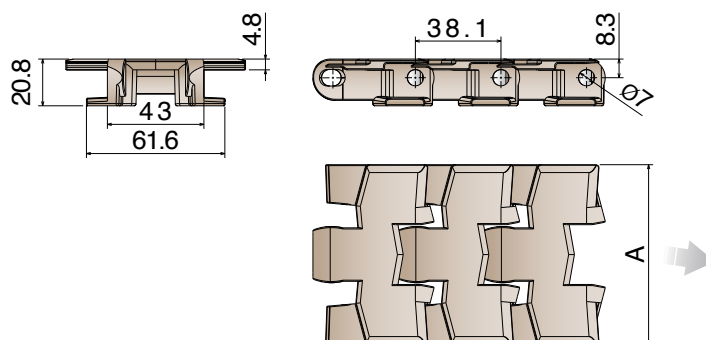

Tab System




Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1170 01 19	LF 888 W80	80,0	200	1,05	2200	LF
1170 01 20	LF 888 W140	140,0	500	1,32		
1170 01 21	LF 888 W200	200,0	500	1,62		

888 GT


Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 40 mm | TPE Rubber: 75 ShA

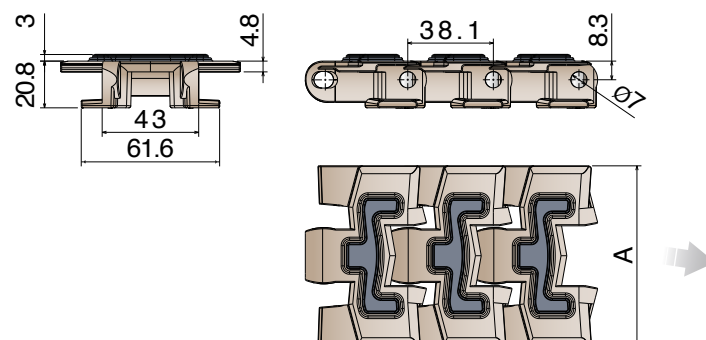

Tab System




Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1171 01 19	LF 888 GT W80	80,0	200	1,15	2200	LF
1171 01 20	LF 888 GT W140	140,0	500	1,43		
1171 01 21	LF 888 GT W200	200,0	500	1,75		


880 M

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Ferritic Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

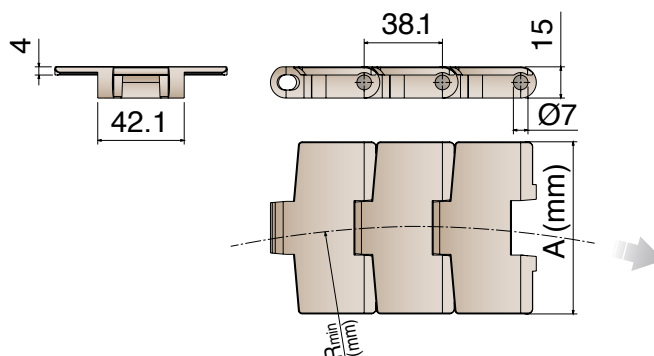

Magnetic System



80 links



pg. 82-83/94



pg. 100->115




pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1110 01 02	LF 880 M K325	82,5	500	1,05	2200	LF
1110 01 03	LF 880 M K330	83,8	457	1,09		
1110 01 05	LF 880 M K450	114,3	457	1,15		
1110 03 02	MX 880 M K325	82,5	500	1,05	1750	MX
1110 03 03	MX 880 M K330	83,8	457	1,09		
1110 03 05	MX 880 M K450	114,3	457	1,15		
1110 08 02	MK 880 M K325	82,5	500	1,05	2100	MK
1110 08 03	MK 880 M K330	83,8	457	1,09		
1110 08 05	MK 880 M K450	114,3	457	1,15		
1110 25 02	MPX 880 M K325	82,5	500	1,05	2200	MPX
1110 25 03	MPX 880 M K330	83,8	457	1,09		
1110 25 05	MPX 880 M K450	114,3	457	1,15		
1110 16 02	DKM 880 M K325	82,5	500	1,05	2200	DKM
1110 16 03	DKM 880 M K330	83,8	457	1,09		
1110 16 05	DKM 880 M K450	114,3	457	1,15		
1110 17 02	MWX 880 M K325	82,5	500	1,05	2200	MWX
1110 17 03	MWX 880 M K330	83,8	457	1,09		
1110 17 05	MWX 880 M K450	114,3	457	1,15		

880 TAB

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 40 mm

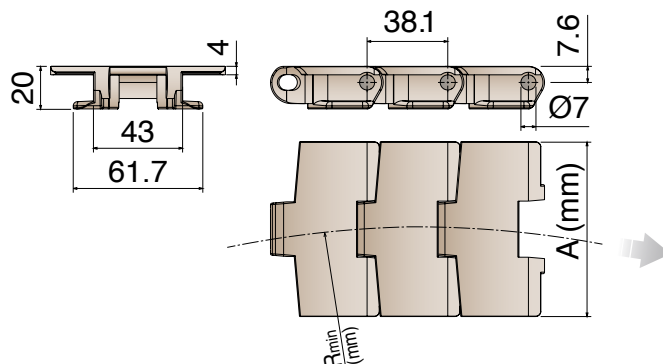

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 82-83

pg. 139/144


pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1111 01 02	LF 880 TAB K325	82,5	457	1,015	2200	LF
1111 01 03	LF 880 TAB K330	83,8	457	1,018		
1111 01 05	LF 880 TAB K450	114,3	457	1,09		
1111 03 02	MX 880 TAB K325	82,5	457	1,015	1750	MX
1111 03 03	MX 880 TAB K330	83,8	457	1,018		
1111 03 05	MX 880 TAB K450	114,3	457	1,09		
1111 08 02	MK 880 TAB K325	82,5	457	1,015	2100	MK
1111 08 03	MK 880 TAB K330	83,8	457	1,018		
1111 08 05	MK 880 TAB K450	114,3	457	1,09		
1111 25 02	MPX 880 TAB K325	82,5	457	1,015	2200	MPX
1111 25 03	MPX 880 TAB K330	83,8	457	1,018		
1111 25 05	MPX 880 TAB K450	114,3	457	1,09		
1111 16 02	DKM 880 TAB K325	82,5	457	1,015	2200	DKM
1111 16 03	DKM 880 TAB K330	83,8	457	1,018		
1111 16 05	DKM 880 TAB K450	114,3	457	1,09		
1111 17 02	MWX 880 TAB K325	82,5	457	1,015	2200	MWX
1111 17 03	MWX 880 TAB K330	83,8	457	1,018		
1111 17 05	MWX 880 TAB K450	114,3	457	1,09		

880 V TAB

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 40 mm

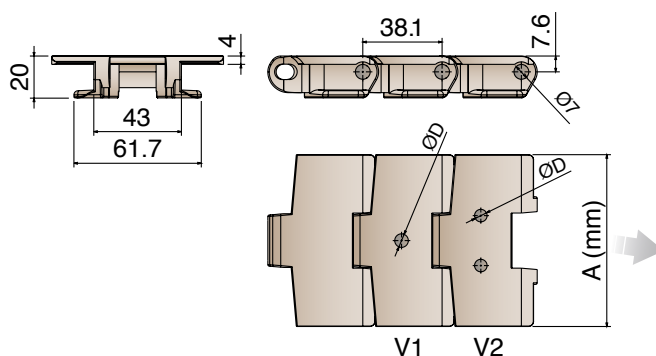

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 82-83

pg. 139/144



pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	D mm	Max working load (N)	Material
1156 01 02	LF 880 V1 K325	82,5	457	1,015	6,5	2200	LF
1157 01 02	LF 880 V2 K325	82,5	457	1,015			
1157 01 05	LF 880 V2 K450	114,3	457	1,09			

880 TAB Plastic pin

Catena curvilinea con perno in plastica
Sideflexing chain with plastic pin / Kurvengängige Scharnierbandkette mit plastic bolzen

Pins: Plastic | Backflex radius min.: 40 mm

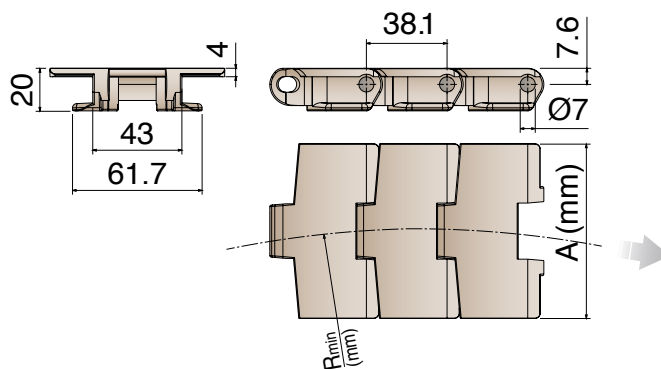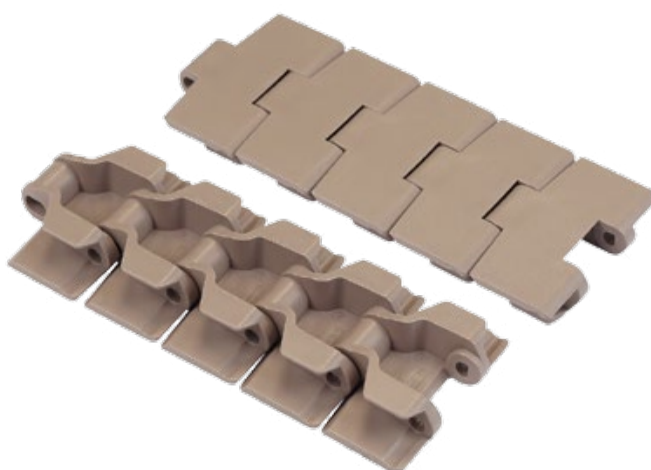

New

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 82-83

pg. 139/144


pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1166 01 02	LF 880 TAB K325	82,5	457	0,815	550	LF
1166 01 05	LF 880 TAB K450	114,3	457	0,89		

880 B

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 40 mm

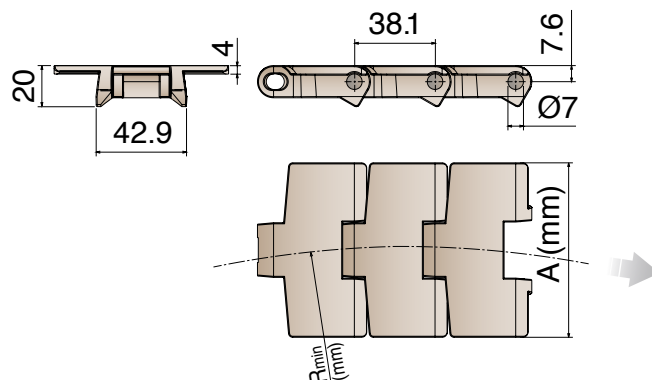

Bevel System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 82-83

pg. 143


pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1112 01 02	LF 880 B K325	82,5	457	0,89	2200	LF
1112 01 04	LF 880 B K350	88,9	457	0,93		
1112 01 05	LF 880 B K450	114,3	457	1,05		
1112 03 02	MX 880 B K325	82,5	457	0,89	1750	MX
1112 03 04	MX 880 B K350	88,9	457	0,93		
1112 03 05	MX 880 B K450	114,3	457	1,05		

880 TAB BO

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 40 mm

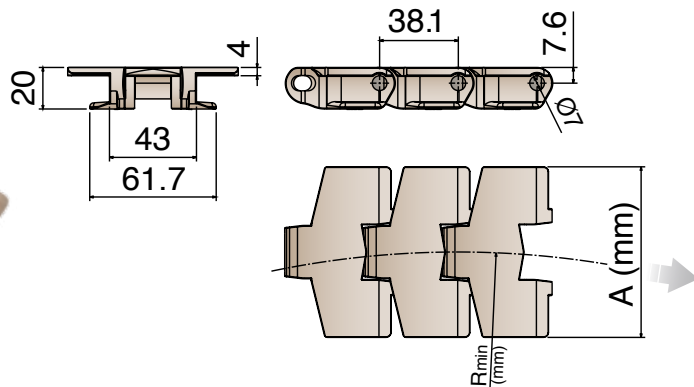

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 82-83

pg. 139/144

pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1126 01 02	LF 880 TAB BO K325	82,5	190	0,96	1680	LF
1126 01 05	LF 880 TAB BO K450	114,3	190	1,10		
1126 03 02	MX 880 TAB BO K325	82,5	190	0,96	1350	MX
1126 03 05	MX 880 TAB BO K450	114,3	190	1,10		


882 M

Catena curvilinea


Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Ferritic Stainless Steel

Backflex radius min.: 50 mm

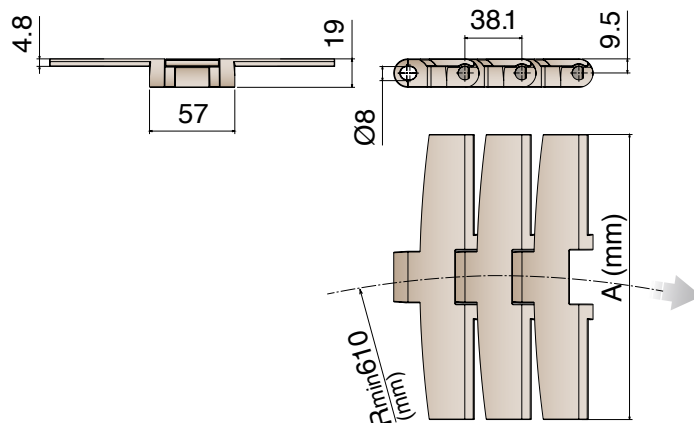

Magnetic System



Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/ m	Max working load (N)	Material
1113 01 07	LF 882 M K750	190,5	2,14	3830	LF
1113 01 08	LF 882 M K1000	254,0	2,45		
1113 01 09	LF 882 M K1200	304,8	2,68		
1113 03 07	MX 882 M K750	190,5	2,14	3050	MX
1113 03 08	MX 882 M K1000	254,0	2,45		
1113 03 09	MX 882 M K1200	304,8	2,68		
1113 08 07	MK 882 M K750	190,5	2,14	3670	MK
1113 08 08	MK 882 M K1000	254,0	2,45		
1113 08 09	MK 882 M K1200	304,8	2,68		
1113 25 07	MPX 882 M K750	190,5	2,14	3830	MPX
1113 25 08	MPX 882 M K1000	254,0	2,45		
1113 25 09	MPX 882 M K1200	304,8	2,68		
1113 16 07	DKM 882 M K750	190,5	2,14	3830	DKM
1113 16 08	DKM 882 M K1000	254,0	2,45		
1113 16 09	DKM 882 M K1200	304,8	2,68		
1113 17 07	MWX 882 M K750	190,5	2,14	3830	MWX
1113 17 08	MWX 882 M K1000	254,0	2,45		
1113 17 09	MWX 882 M K1200	304,8	2,68		


882 M GT

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Ferritic Stainless Steel

Backflex radius min.: 50 mm

TPE Rubber: 75 ShA

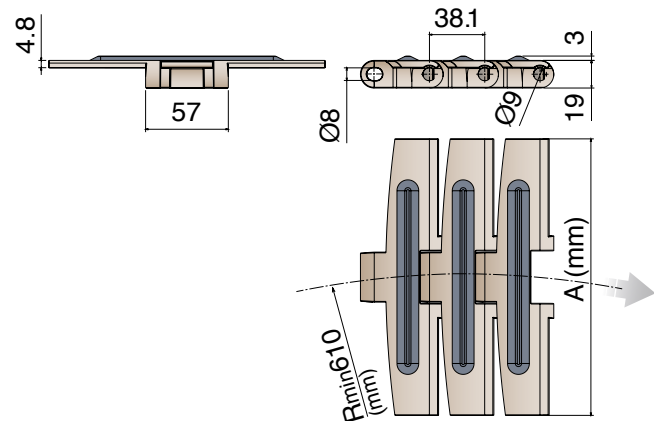

Magnetic System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 84-85/96

pg. 116->124

pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1115 01 07	LF 882 M GT K750	190,5	2,10	3830	LF
1115 01 08	LF 882 M GT K1000	254,0	2,45		
1115 01 09	LF 882 M GT K1200	304,8	2,74		
1115 03 07	MX 882 M GT K750	190,5	2,10	3050	MX
1115 03 08	MX 882 M GT K1000	254,0	2,45		
1115 03 09	MX 882 M GT K1200	304,8	2,74		



882 M LBP

Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff

882 M LBP

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Ferritic Stainless Steel | Backflex radius min.: 200 mm

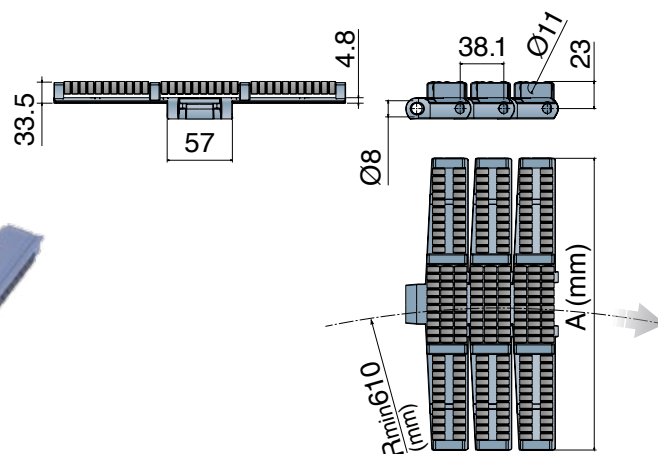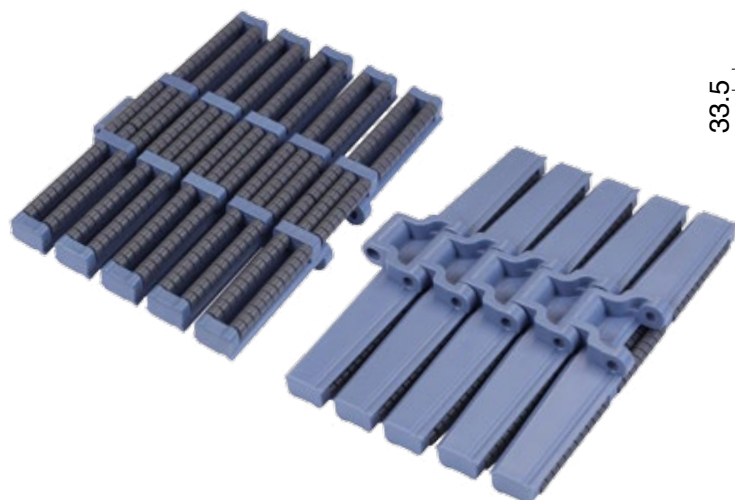

Magnetic System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 84-85/96

pg. 116->124

pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1117 01 07	LFA 882 LBP K750	190,5	3,92	3830	LFA
1117 01 08	LFA 882 LBP K1000	254,0	4,94		
1117 01 09	LFA 882 LBP K1200	304,8	5,82		


882 TAB

Catena curvilinea

Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel

Backflex radius min.: 40 mm

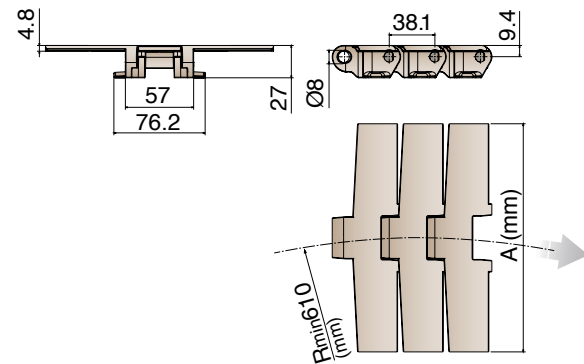

Tab System

 10 feet
3.048 m
80 links

pg. 84-85

pg. 140/145

pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1114 01 05	LF 882 TAB K450	114,3	2,05	3830	LF
1114 01 06	LF 882 TAB K600	152,4	2,20		
1114 01 07	LF 882 TAB K750	190,5	2,45		
1114 01 08	LF 882 TAB K1000	254,0	2,85		
1114 01 09	LF 882 TAB K1200	304,8	3,40		
1114 03 05	MX 882 TAB K450	114,3	2,05	3050	MX
1114 03 06	MX 882 TAB K600	152,4	2,20		
1114 03 07	MX 882 TAB K750	190,5	2,45		
1114 03 08	MX 882 TAB K1000	254,0	2,85		
1114 03 09	MX 882 TAB K1200	304,8	3,40		
1114 08 05	MK 882 TAB K450	114,3	2,05	3670	MK
1114 08 06	MK 882 TAB K600	152,4	2,20		
1114 08 07	MK 882 TAB K750	190,5	2,45		
1114 08 08	MK 882 TAB K1000	254,0	2,85		
1114 08 09	MK 882 TAB K1200	304,8	3,40		
1114 25 05	MPX 882 TAB K450	114,3	2,05	3830	MPX
1114 25 06	MPX 882 TAB K600	152,4	2,20		
1114 25 07	MPX 882 TAB K750	190,5	2,45		
1114 25 08	MPX 882 TAB K1000	254,0	2,85		
1114 25 09	MPX 882 TAB K1200	304,8	3,40		
1114 16 05	DKM 882 TAB K450	114,3	2,05	3830	DKM
1114 16 06	DKM 882 TAB K600	152,4	2,20		
1114 16 07	DKM 882 TAB K750	190,5	2,45		
1114 16 08	DKM 882 TAB K1000	254,0	2,85		
1114 16 09	DKM 882 TAB K1200	304,8	3,40		
1114 17 05	MWX 882 TAB K450	114,3	2,05	3830	MWX
1114 17 06	MWX 882 TAB K600	152,4	2,20		
1114 17 07	MWX 882 TAB K750	190,5	2,45		
1114 17 08	MWX 882 TAB K1000	254,0	2,85		
1114 17 09	MWX 882 TAB K1200	304,8	3,40		


882 TAB GT

Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff

882 TAB GT

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 40 mm | TPE Rubber: 75 ShA

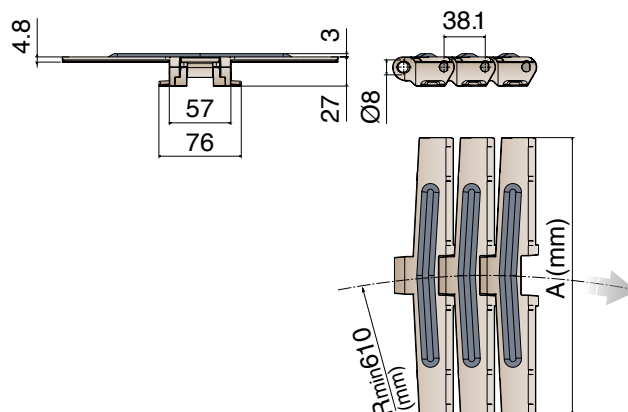

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 84-85

pg. 140/145


pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1116 01 07	LF 882 TAB GT K750	190,5	2,37	3830	LF
1116 01 08	LF 882 TAB GT K1000	254,0	2,67		
1116 01 09	LF 882 TAB GT K1200	304,8	2,92		
1116 03 07	MX 882 TAB GT K750	190,5	2,37	3050	MX
1116 03 08	MX 882 TAB GT K1000	254,0	2,67		
1116 03 09	MX 882 TAB GT K1200	304,8	2,92		

882 TAB LBP

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 200 mm

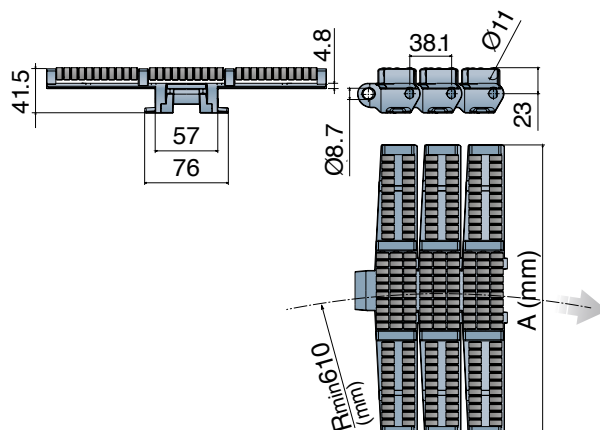

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links




pg. 84-85

pg. 140/145


pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1118 01 05	LFA 882 TAB LBP K450	114,3	4,00	3830	LFA
1118 01 07	LFA 882 TAB LBP K750	190,5	4,70		
1118 01 08	LFA 882 TAB LBP K1000	254,0	5,95		
1118 01 09	LFA 882 TAB LBP K1200	304,8	6,55		

The stainless steel version is supplied with LONG-LIFE SS roller chain.

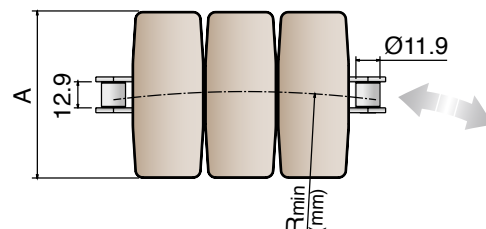

Tab System



Article-Nr.	Chain	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Backflex radius min. mm	Material
1159 01 02	C45	LF 1873 TAB K325	82,5	380	2,10	4500	150	LF
1160 01 02	Stainless Steel		82,5	380	2,10	3500		
1159 01 05	C45	LF 1873 TAB K450	114,3	380	2,30	4500		
1160 01 05	Stainless Steel		114,3	380	2,30	3500		
1159 01 06	C45	LF 1873 TAB K600	152,4	500	2,40	4500		
1160 01 06	Stainless Steel		152,4	500	2,40	3500		
1159 01 07	C45	LF 1873 TAB K750	190,5	500	2,60	4500		
1160 01 07	Stainless Steel		190,5	500	2,60	3500		
1159 01 08	C45	LF 1873 TAB K1000	254,0	500	2,80	4500		
1160 01 08	Stainless Steel		254,0	500	2,80	3500		
1159 01 09	C45	LF 1873 TAB K1200	304,8	610	3,00	4500		
1160 01 09	Stainless Steel		304,8	610	3,00	3500		
1159 03 02	C45	MX 1873 TAB K325	82,5	380	2,10	4500	150	MX
1160 03 02	Stainless Steel		82,5	380	2,10	3500		
1159 03 05	C45	MX 1873 TAB K450	114,3	380	2,30	4500		
1160 03 05	Stainless Steel		114,3	380	2,30	3500		
1159 03 06	C45	MX 1873 TAB K600	152,4	500	2,40	4500		
1160 03 06	Stainless Steel		152,4	500	2,40	3500		
1159 03 07	C45	MX 1873 TAB K750	190,5	500	2,60	4500		
1160 03 07	Stainless Steel		190,5	500	2,60	3500		
1159 03 08	C45	MX 1873 TAB K1000	254,0	500	2,80	4500		
1160 03 08	Stainless Steel		254,0	500	2,80	3500		
1159 03 09	C45	MX 1873 TAB K1200	304,8	610	3,00	4500		
1160 03 09	Stainless Steel		304,8	610	3,00	3500		


1873 GT

Catena curvilinea


Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

The stainless steel version is supplied with LONG-LIFE SS roller chain.

TPE Rubber: 75 ShA

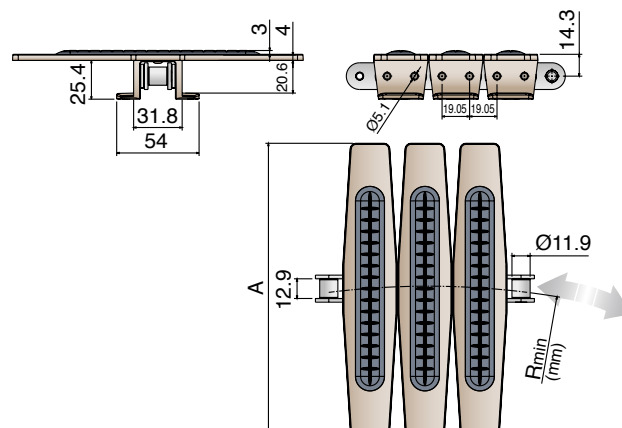

Tab System



Article-Nr.	Chain	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/ m	Max working load (N)	Sideflex radius min. mm	Material
1161 01 07	C45	LF 1873 GT TAB K750	190,5	2,60	4500	457	LF
1162 01 07	Stainless Steel		190,5	2,60	3500		
1161 01 08	C45	LF 1873 GT TAB K1000	254,0	2,80	4500		
1162 01 08	Stainless Steel		254,0	2,80	3500		
1161 01 09	C45	LF 1873 GT TAB K1200	304,8	3,00	4500	610	
1162 01 09	Stainless Steel		304,8	3,00	3500		
1161 03 07	C45	MX 1873 GT TAB K750	190,5	2,60	4500	457	MX
1162 03 07	Stainless Steel		190,5	2,60	3500		
1161 03 08	C45	MX 1873 GT TAB K1000	254,0	2,80	4500		
1162 03 08	Stainless Steel		254,0	2,80	3500		
1161 03 09	C45	MX 1873 GT TAB K1200	304,8	3,00	4500	610	
1162 03 09	Stainless Steel		304,8	3,00	3500		

1873 GRIPPER GS1


Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff

1873 GRIPPER GS1


Catena curvilinea

Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

The stainless steel version is supplied with LONG-LIFE SS roller chain.

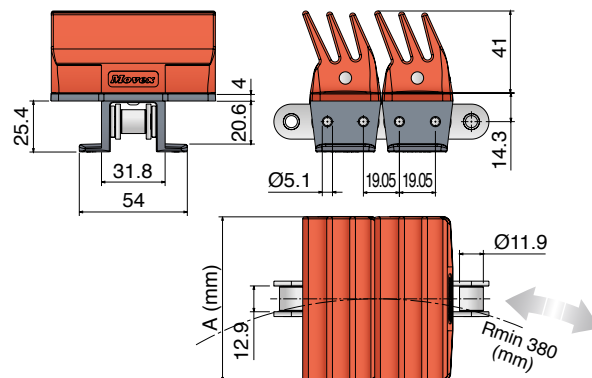

Tab System




Article-Nr.	Chain	Ref.	A (Width) mm	Max working load (N)	Weight kg/m	Rubber	Material
1120 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,354	TPR	LFD
1120 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1120 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1120 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1120 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1120 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1132 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,354	TPR	MX
1132 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1132 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1132 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1132 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1132 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1121 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,354	EPDM-PP	PP
1121 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1121 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1121 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1121 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1121 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1133 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,354	TPR	MWX
1133 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1133 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1133 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1133 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1133 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				

1873 GRIPPER GS2

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

The stainless steel version is supplied with LONG-LIFE SS roller chain.

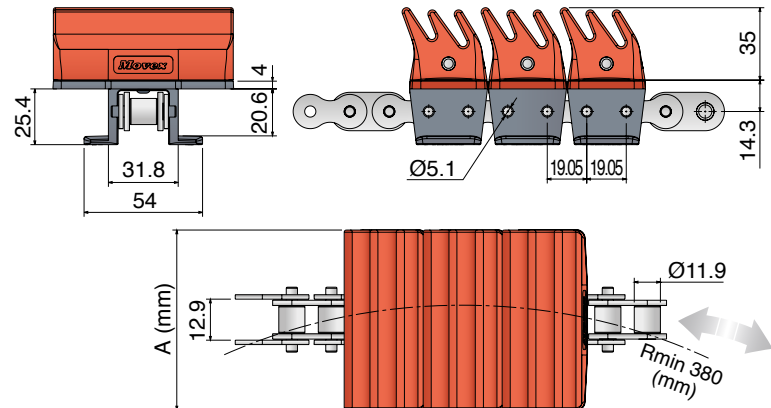

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links

SPROCKET
ASA 60
Standard on
market

pg. 141/146

pg. 420->428

Article-Nr.	Chain	Ref.	A (Width) mm	Max working load (N)	Weight kg/m	Rubber	Material
1128 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,354	TPR	LFD
1128 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1128 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1128 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1128 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1128 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1134 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,354	TPR	MX
1134 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1134 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1134 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1134 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1134 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1129 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,354	EPDM-PP	PP
1129 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1129 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1129 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1129 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1129 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1135 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,354	TPR	MWX
1135 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1135 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1135 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1135 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1135 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				

1873 GRIPPER GS4

Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff


1873 GRIPPER GS4

Catena curvilinea


Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

The stainless steel version is supplied with LONG-LIFE SS roller chain.

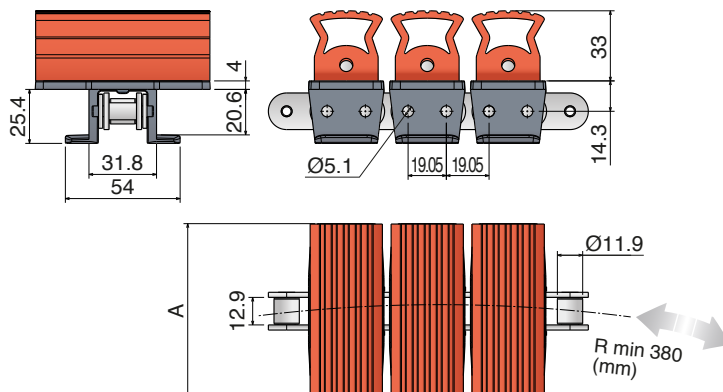

Tab System




Article-Nr.	Chain	Ref.	A (Width mm	Max working load (N)	Weight kg/m	Rubber	Material
1183 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,15	TPR	LFD
1183 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1183 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1183 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1183 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1183 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1184 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,15	TPR	MX
1184 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1184 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1184 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1184 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1184 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1185 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,15	EPDM-PP	PP
1185 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1185 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1185 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1185 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1185 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				
1186 01 02	C45	1873 TAB K325 GR	82,5	4500	4,15	TPR	MWX
1186 01 05		1873 TAB K450 GR	114,3				
1186 02 02	Nickel Plated Steel	1873 NP TAB K325 GR	82,5	3500			
1186 02 05		1873 NP TAB K450 GR	114,3				
1186 03 02	Stainless Steel	1873 SS TAB K325 GR	82,5	3500			
1186 03 05		1873 SS TAB K450 GR	114,3				

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

A row of six red, rectangular, hollow plastic components, likely part of a mechanical assembly. They are arranged in a slightly overlapping, diagonal line from the bottom left towards the top right. Each component has a U-shaped cross-section and a small, dark, rectangular protrusion on its right side. The background is white.

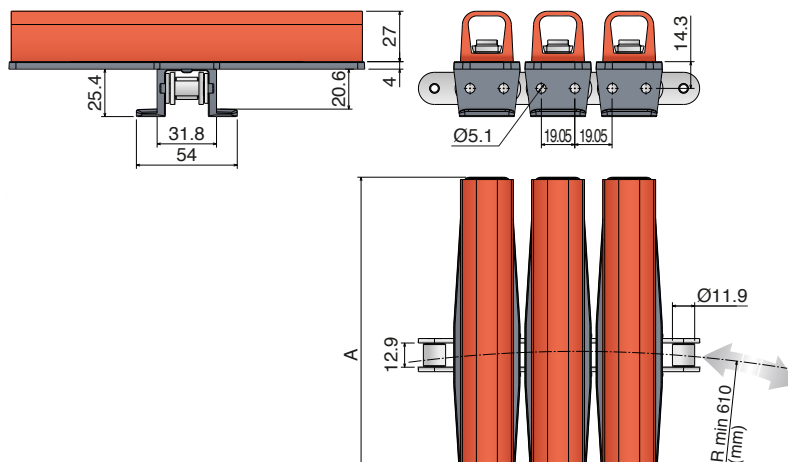

Tab System



SPROCKET
ASA 60
Standard on
market




878 GRIPPER GS1/GS2/GS4

Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff

878 GRIPPER

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

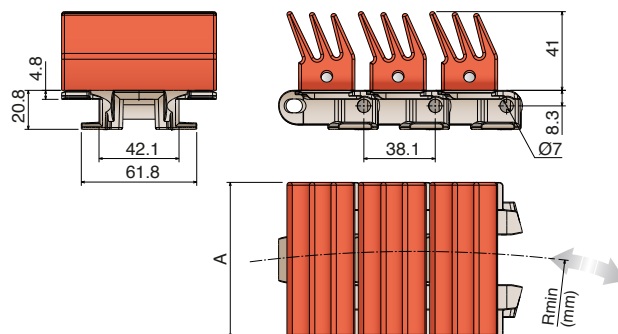


GS1

Tab System

10 feet 3.048 m	pg. 82-83	pg. 139/144	pg. 420->428
80 links			

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Rubber	Material
1180 01 02	LF 878 GS1 K325	82,5	250	4,65	2200	TPR	LF

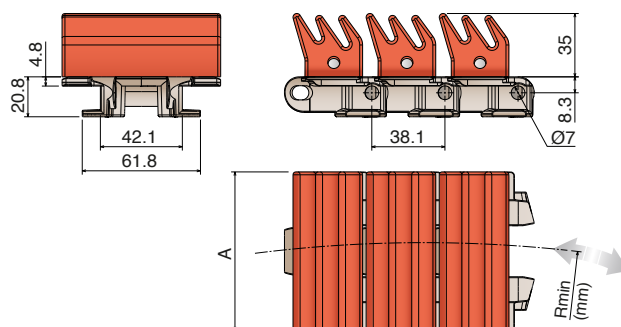


GS2

Tab System

10 feet 3.048 m	pg. 82-83	pg. 139/144	pg. 420->428
80 links			

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Rubber	Material
1181 01 02	LF 878 GS2 K325	82,5	250	4,05	2200	TPR	LF

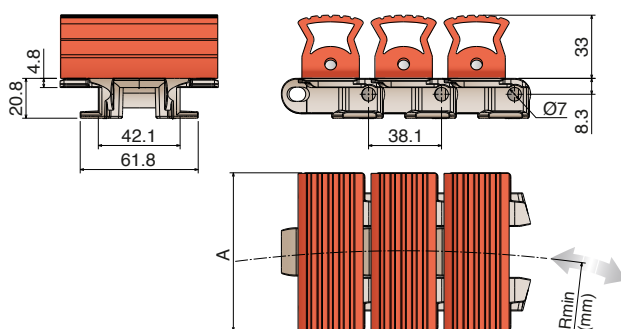

GS4






Tab System

10 feet 3.048 m	pg. 82-83	pg. 139/144	pg. 420->428
80 links			

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Rubber	Material
1182 01 02	LF 878 GS4 K325	82,5	250	4,10	2200	TPR	LF

1843

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

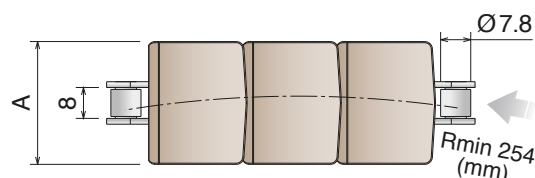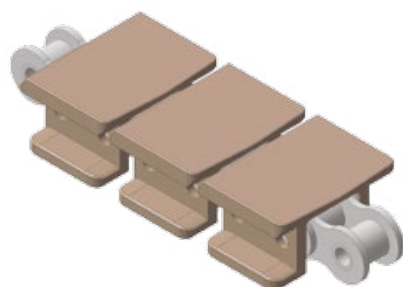

New**Tab System**

Article-Nr.	Chain	Ref.	A (Plate Width) mm	R mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Backflex radius min. mm	Material
1140 01 17	C45	LF 1843 TAB K125	31,8	254	0,74	2700	50	LF
1141 01 17	Stainless Steel		31,8	254	0,74	1900		
1140 01 19	C45	LF 1843 TAB K200	50,8	254	0,89	2700		
1141 01 19	Stainless Steel		50,8	254	0,89	1900		
1140 03 17	C45	MX 1843 TAB K125	31,8	254	0,74	2700	50	MX
1141 03 17	Stainless Steel		31,8	254	0,74	1900		
1140 03 19	C45	MX 1843 TAB K200	50,8	254	0,89	2700		
1141 03 19	Stainless Steel		50,8	254	0,89	1900		

SP 1883

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

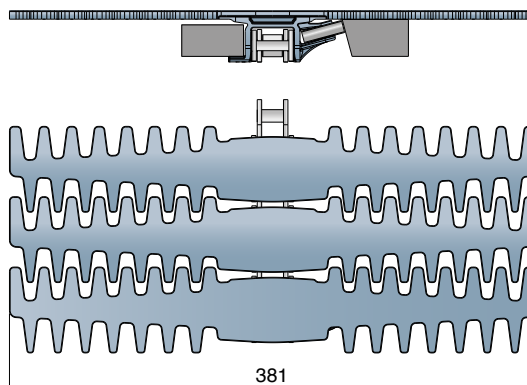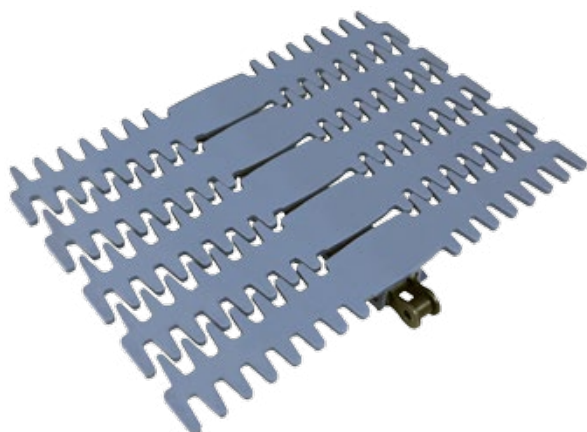


SPROCKET
ASA 80
Standard on
market


pg. 420->428

Article-Nr.	Chain	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Sideflex radius min. mm	Material
1164 01 10	C45	LFA SP 1883 TAB K1500	381,0	12,5	4500	711	LFA
1164 03 10	Stainless Steel		381,0	12,5	3500		


Spiral Conveyor Technology



Grip Top



Reinforced
Chain C45 or SS
Pitch 25.4 mm



Flat Top






SS Ball Bearing


SP 1883 GT

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette


New

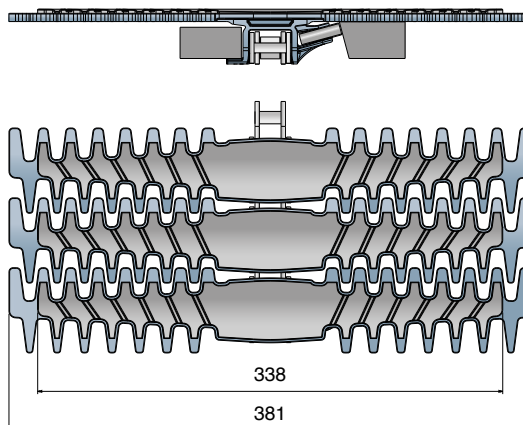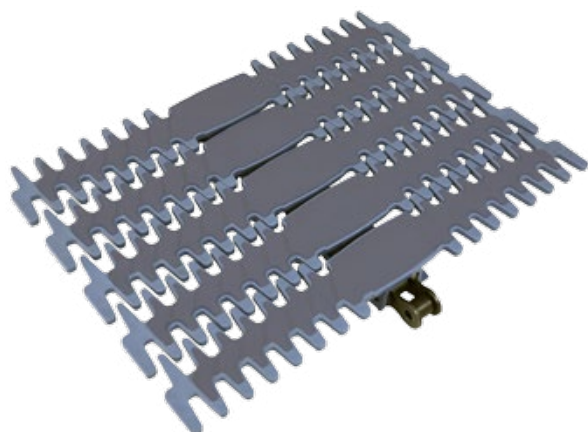

SPROCKET
ASA 80
Standard on
market



Article-Nr.	Chain	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Sideflex radius min. mm	Material
1165 01 10	C45	LFA SP 1883 GT TAB K1500	381,0	13,0	4500	711	LFA
1165 03 10	Stainless Steel		381,0	13,0	3500		

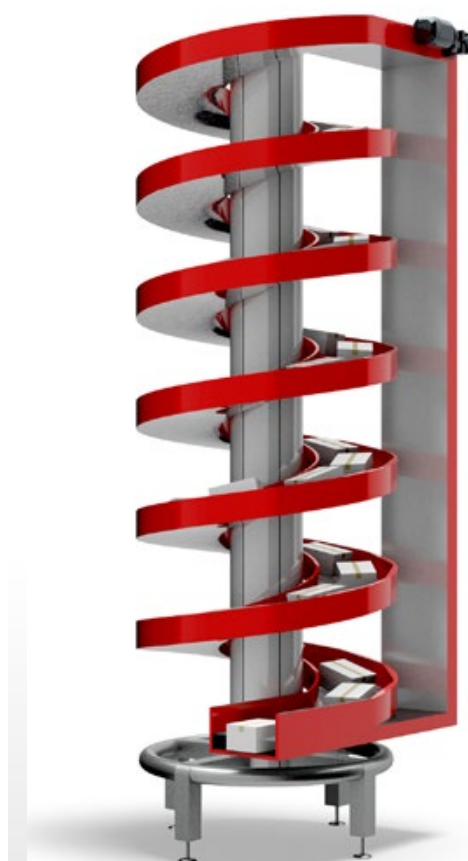



CC 600-CC600 TAB

Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff

CC 600

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

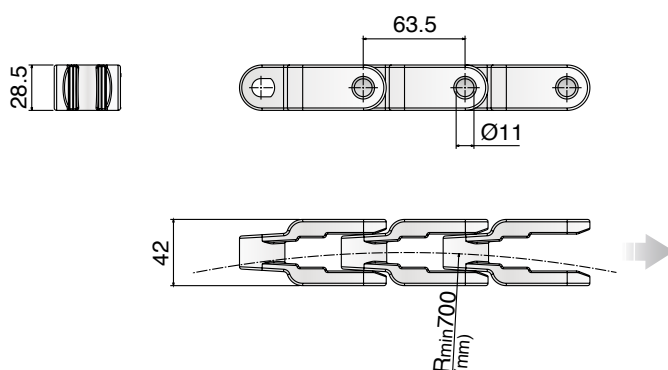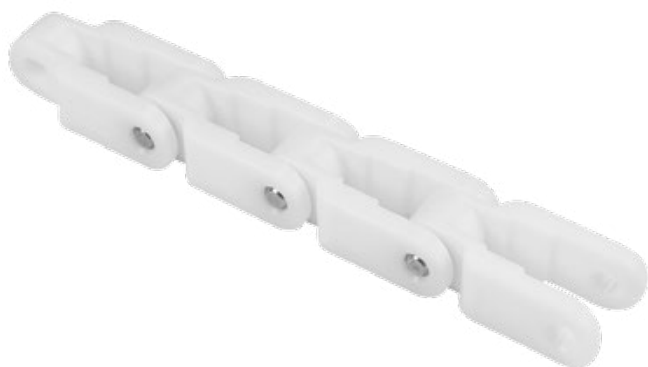



 10 feet 3.048 m	 pg. 90	 pg. 420->428
80 links		

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1122 04 00	CC 600	42	1,35	4000	LFN
1122 03 00	CC 600	42	1,35	3200	MX

CC 600 TAB

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

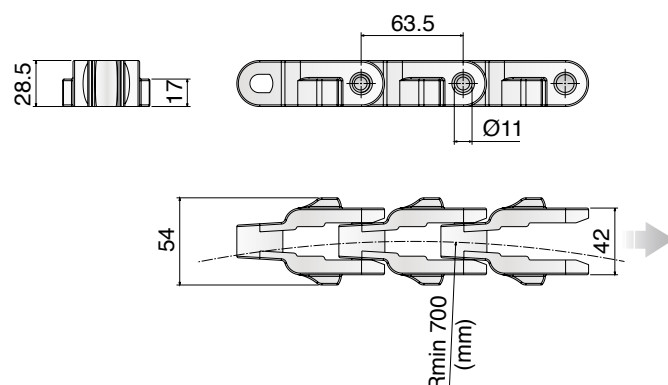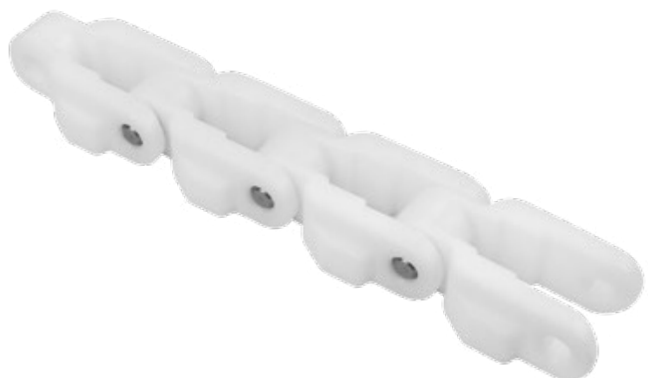

Tab System

 10 feet 3.048 m	 pg. 90	 pg. 420->428
80 links		




Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1123 04 00	CC 600 TAB	42	1,45	4000	LFN
1123 03 00	CC 600 TAB	42	1,45	3200	MX

CC 600 D

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

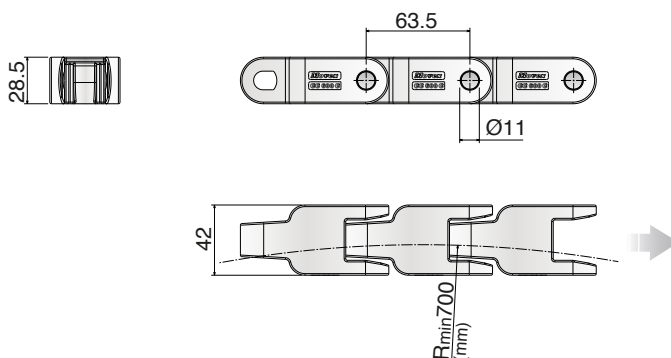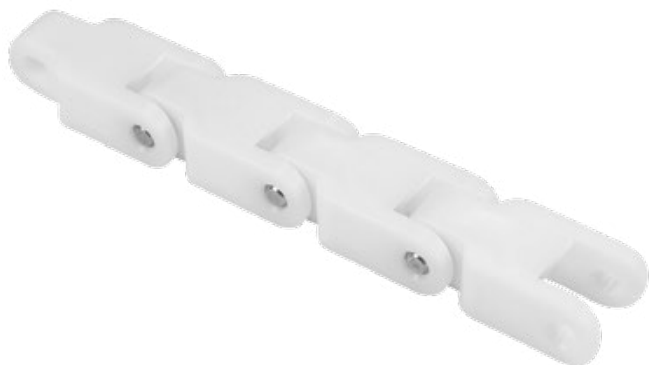


Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1122 04 10	CC 600 D	42	1,40	4000	LFN
1122 03 10	CC 600 D	42	1,40	3200	MX

CC 600 D TAB


Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

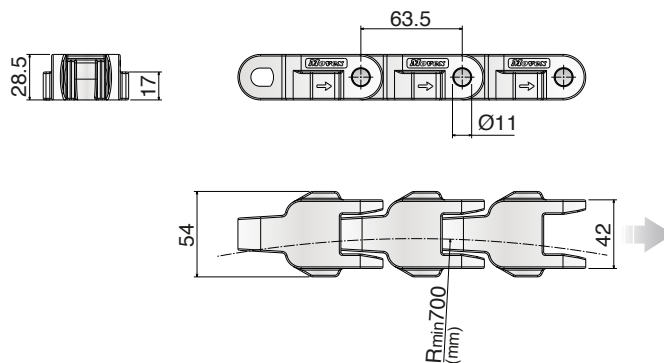

Tab System



Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1123 04 10	CC 600 D TAB	42	1,55	4000	LFN
1123 03 10	CC 600 D TAB	42	1,55	3200	MX


CC 1400-CC 1400 TAB

Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff

CC 1400

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

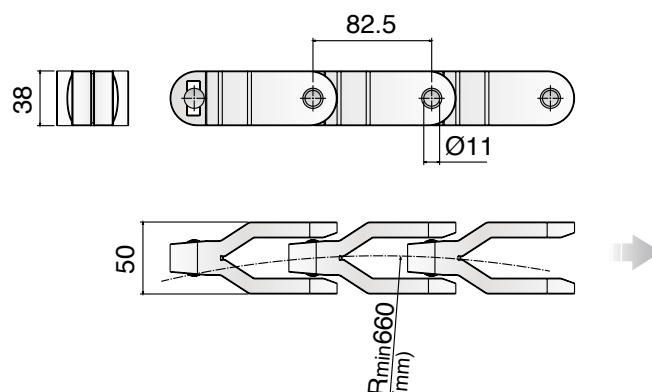


Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1130 04 00	CC 1400	50	3,24	6500	LFN
1130 03 00	CC 1400	50	3,24	5200	MX

CC 1400 TAB

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

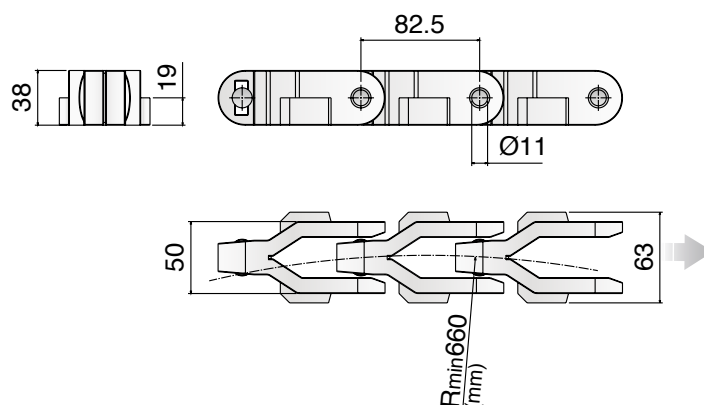

Tab System




Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1131 04 00	CC 1400 TAB	50	3,24	6500	LFN
1131 03 00	CC 1400 TAB	50	3,24	5200	MX

1701 TAB OP

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

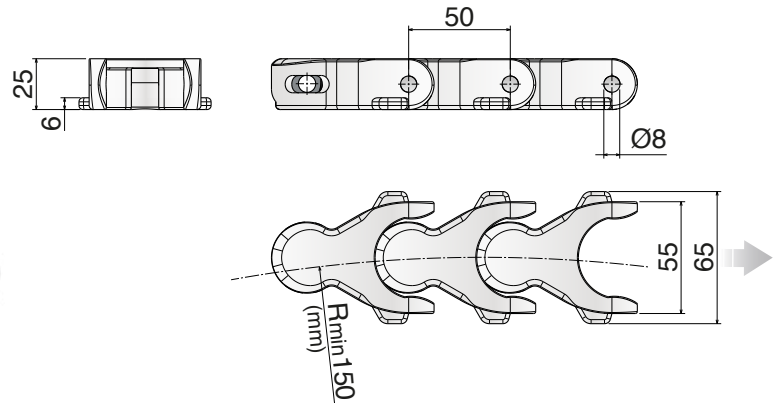

Tab System

10 feet
3.048 m
80 links

pg. 91

pg. 143/148

pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1136 04 00	LF 1701 TAB OP	55	1,40	2700	LFN
1136 03 00	MX 1701 TAB OP	55	1,40	2160	MX

1701 TAB OPF




Catene in plastica / Plastic chains / Scharnierbandketten aus Kunststoff

1701 TAB OPF

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette



New

Pins: Stainless Steel

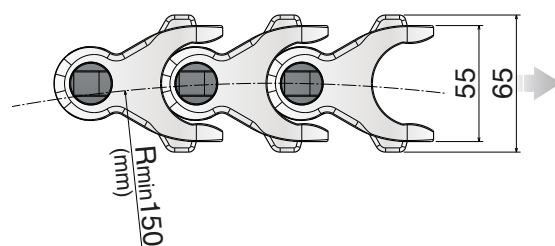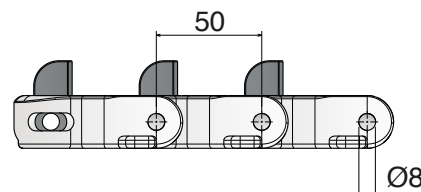



Type A

Type B

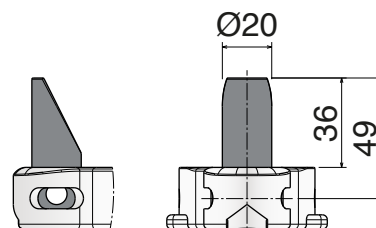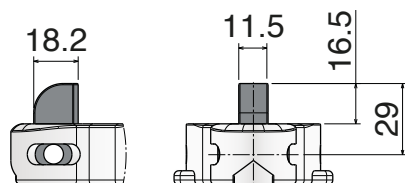


Type C

Type D

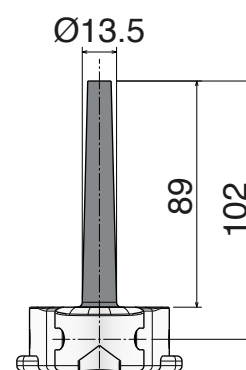

Tab System



Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1136 04 00-FA	1701 TAB Type A	55	1,60	2700	LFN
1136 04 00-FB	1701 TAB Type B	55	1,60		
1136 04 00-FC	1701 TAB Type C	55	2,00		
1136 04 00-FD	1701 TAB Type D	55	2,30		


Movex

1706

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

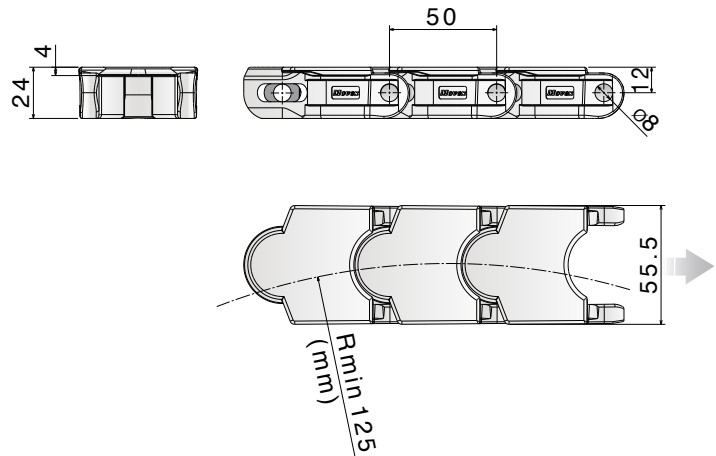

10 feet 3.048 m			
80 links	pg. 91	pg. 143/148	pg. 420->428


Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1172 04 00	LF 1706	55,5	1,35	2300	LFN
1172 03 00	MX 1706	55,5	1,35	1900	MX

1706 TAB

Catena curvilinea
Sideflexing chain / Kurvengängige Scharnierbandkette

New

Pins: Stainless Steel | Backflex radius min.: 50 mm

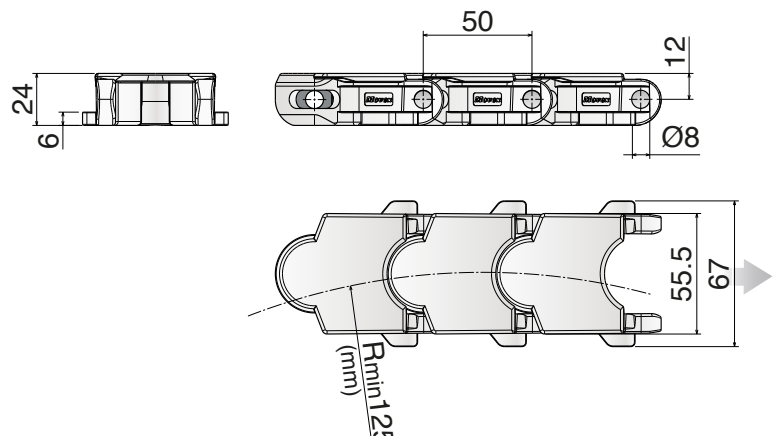

Tab System

10 feet 3.048 m			
80 links	pg. 91	pg. 143/148	pg. 420->428

Article-Nr.	Ref.	A (Plate Width) mm	Weight kg/m	Max working load (N)	Material
1173 04 00	LF 1706 TAB	55,5	1,38	2300	LFN
1173 03 00	MX 1706 TAB	55,5	1,38	1900	MX



Ingranaggi

L'ingranaggio è uno dei più importanti componenti di un impianto di trasporto. Una ruota ben disegnata assicura una migliore performance e una maggior durata del trasportatore. Offriamo una vasta gamma di ruote fresate e stampate per soddisfare ogni necessità applicativa.

Gli ingranaggi Movex nascono da anni di esperienza specifica ed offriamo la più avanzata soluzione:

1. Tutte le ruote sono concepite in due pezzi per un più facile montaggio/smontaggio sull'albero.
2. Tutte le superfici sono lisce per prevenire qualsiasi deposito.
3. I nostri ingranaggi sono ottenuti dal miglior poliammide per assicurare la più lunga durata e resistenza all'usura.
4. Il profilo del dente è specificamente disegnato per offrire la maggior superficie di contatto con la catena e/o il tappeto riducendo la forza esercitata su ciascun dente consentendo una vita più lunga dell'ingranaggio. Il design è sviluppato inoltre tenendo conto dell'allungamento naturale di catena/tappeto, garantendo agli stessi di performare senza problemi entro la soglia di tolleranza dell'allungamento.
5. Le viti in acciaio inossidabile vengono accoppiate con dadi autobloccanti e/o inserti nichelati per consentire un più facile smontaggio/riassembaggio anche dopo un lungo periodo dall'installazione.

Sprockets

The sprocket is one of the most important parts of a conveyor. A well designed sprocket will ensure that the conveyor runs smoothly and efficiently for a long time. We have a wide variety of machined and molded sprockets to cover all application needs. Movex Sprockets are designed based on many years of experience to provide you the ultimate solution.

1. All our sprockets are designed split so that it can be installed and uninstalled from the shaft easily.
2. All surfaces and edges from the sprockets are smooth to prevent dirt depositing easily. This makes cleaning easier, maintaining a high hygiene standard.
3. Our sprockets are produced from the best polyamide material to ensure longer wear life.
4. The sprocket teeth are uniquely designed to provide maximum contact surface with the chain henceforth giving lowest applied force per tooth. This ensures longer wear life for the sprocket. In addition the sprockets are designed in such a way that chain elongation tolerances can be absorbed. This will assure a life-long positive engagement between chain and sprocket.
5. Bolts used to assemble the sprockets are paired with nickel or zinc plated steel nuts to ensure easy removal.

Kettenräder

Das Kettenrad ist eines der wichtigsten Komponenten in Transportanlagen. Ein intelligentes Design gewährleistet einen ruhigen Lauf und Effizienz für einen langen Zeitraum. Wir bieten ein umfangreiches Programm in gefräster oder gespritzter Ausführung um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Movex Kettenräder basieren auf jahrelangen Erfahrungen aus verschiedenen Industrien und vereinigen diese Erkenntnisse in einem innovativen Design.

1. Alle unsere Kettenräder sind zweigeteilt, d.h. einfache Montage und Demontage ohne großen Zeitaufwand.
2. Alle Oberflächen sind glatt um Schmutzablagerungen zu vermeiden dies erleichtert eine schnelle und einfache Reinigung.
3. Die Auswahl der Materialien bietet eine lange Lebensdauer.
4. Die Zahnform ist so gewählt, dass maximale Kontaktfläche mit der Kette / Mattenkette erreicht wird. Dies ermöglicht eine lange Lebensdauer des Kettenrades und der Kette. Das Kettenraddesign ermöglicht die Kompensation einer gewissen Kettenlänge.
5. Schrauben aus Edelstahl verbunden mit einer selbstsichernden Mutter aus vernickeltem Stahl. Damit lassen sich die Räder auch noch nach Jahren problemlos demontieren.